

### GENERAL

Caja de Conexiones para uso interior fabricada en ABS Blanco, provista de Tamper en apertura de Tapa, cumple con los requisitos de la **Norma UNE-EN50131 Clase II Grado 2**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Terminal entrada cable -----	0.25 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Máxima corriente de Borna -----	10A @ 250 V
Tamper -----	Micro-ruptor NA /NC


#### Características mecánicas

• Dimensiones en m/m -----	104 x 82 x 27
• Material -----	ABS
• Peso -----	96 g
• Color -----	Blanco

#### Ambientales

• Temperatura de funcionamiento -----	-10°C to +50°C
• Temperatura de almacenamiento -----	-10°C to +50°C
• Humedad relativa -----	0-95% (sin condensación)
• Rango IP -----	IP24

### CONEXIONADO

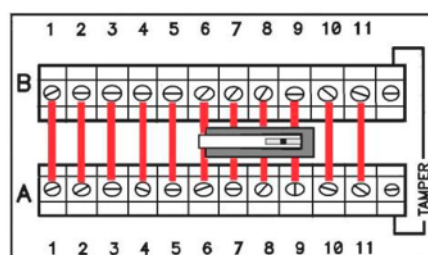

- Circuito con 2 Bloques de BORNAS
- A y B inter-conexionadas como Entrada y Salida
- Otros modelos con BORNAS independientes