



GENERAL

Caja de Conexiones para uso interior fabricada en ABS Blanco, provista de Tamper en apertura de Tapa, cumple con los requisitos de la **Norma UNE-EN50131 Clase II Grado 2**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Terminal entrada cable ----- 0.25 - 2.5 mm²
 Máxima corriente de Borna ----- 10A @ 250 V
 Tamper ----- Micro-ruptor NA /NC


Características mecánicas

• Dimensiones en m/m ----- 104 x 82 x 27
 • Material ----- ABS
 • Peso ----- 96 g
 • Color ----- Blanco

Ambientales

• Temperatura de funcionamiento ----- -10°C to +50°C
 • Temperatura de almacenamiento ----- -10°C to +50°C
 • Humedad relativa ----- 0-95% (sin condensación)
 • Rango IP ----- IP24

CONEXIONADO

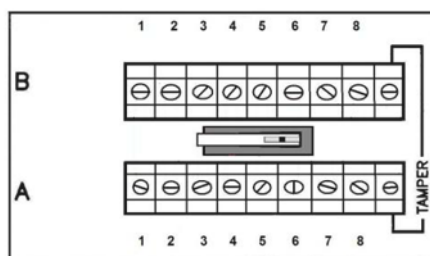

- Circuito con 2 Bloques de BORNAS A Y B
- Cada punto de BORNA, independiente.