



### GENERAL

Caja de Conexiones para uso interior fabricada en ABS Blanco, provista de Tamper en apertura de Tapa, cumple con los requisitos de la **Norma UNE-EN50131 Clase II Grado 2**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Terminal entrada cable ----- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Máxima corriente de Borna ----- 10A @ 250 V  
 Tamper ----- Micro-ruptor NA /NC


#### Características mecánicas

• Dimensiones en m/m ----- 104 x 82 x 27  
 • Material ----- ABS  
 • Peso ----- 96 g  
 • Color ----- Blanco

#### Ambientales

• Temperatura de funcionamiento ----- -10°C to +50°C  
 • Temperatura de almacenamiento ----- -10°C to +50°C  
 • Humedad relativa ----- 0-95% (sin condensación)  
 • Rango IP ----- IP24

### CONEXIONADO

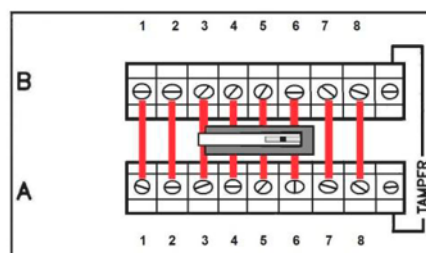

- Circuito con 2 Bloques de BORNAS
- A y B inter-conexionadas como Entrada y Salida
- Otros modelos con BORNAS independientes