



### GENERAL

Los contactos Magnéticos de Empotrar de la serie DW1400, están diseñados para poder ser empotrados en marcos de madera de puertas o ventanas.


**Certificado:** **EN 50131-2-6 Grado 2 Clase III**

**Modelos:** **DW1400/6:** mismas características con 6 metros de cable  
**DW1400/10:** mismas características con 10 metros de cable



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de contacto	-----	NA
Tensión de conmutación	-----	Max. 100 V cc
Corriente de conmutación	-----	Max 500 mA
Tensión Nominal	-----	Max 30 V cc
Corriente del contacto	-----	Max 200 mA
Resistencia del contacto	-----	250 mΩ
Cable Manguera 4x 0.18	-----	2 metros
Conductores red-alarma	-----	Rojo / Blanco
Dimensiones Contacto (mm)	----	Ø 8 x 33
Material carcasas	-----	Latón
Color	-----	Dorado
Tipo Imán	-----	AlNiCo 5 (6 x 30)
Rango temperaturas	-----	-30°C a +70°C
Categoría de protección	-----	clase III

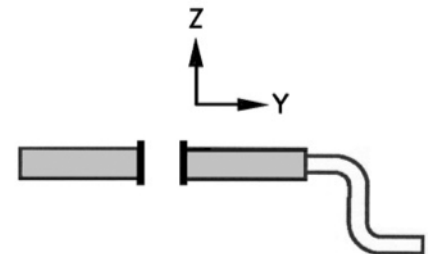


**DISTANCIAS OPERATIVAS +/- 5%**

- Sobre material NO ferro magnético
- Y apertura 10 mm - cierre 6 mm
- Z apertura 11 mm - cierre 6 mm

### CONEXIONADO CON CAJA CONEXIONES CCM (NO INCLUIDA)

• Conexión con 2 hilos serie + 2 TAMPER

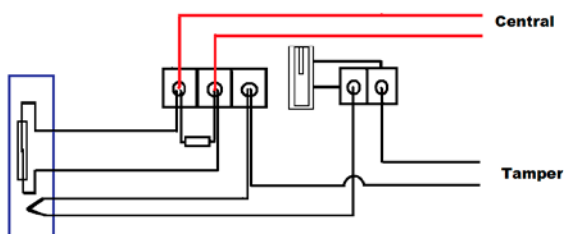

• Conexión con 2 hilos en serie con TAMPER

