


# CC 6

## CAJA DE CONEXIONES DE 6 BORNAS + TAMPER

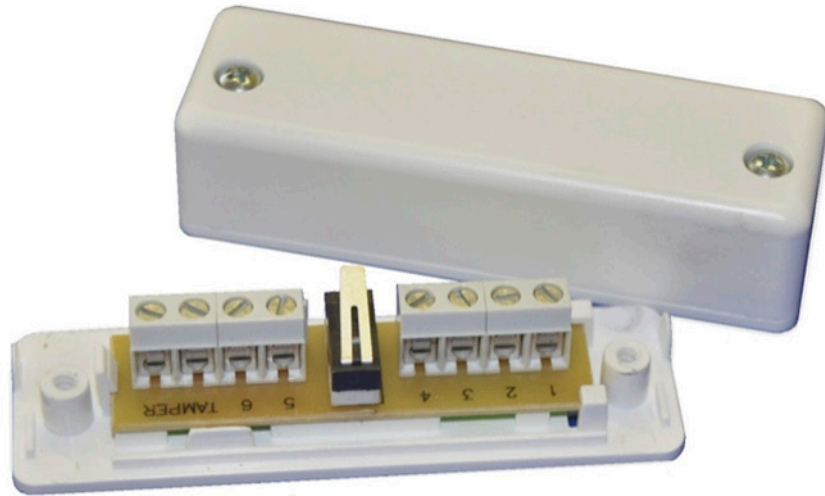

### GENERAL

Caja de Conexiones para uso interior fabricada en ABS Blanco, provista de Tamper en apertura de Tapa, cumple con los requisitos de la **Norma UNE-EN50131 Clase II Grado 2**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Terminal entrada cable ----- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Máxima corriente de Borna ----- 10A @ 250 V  
 Tamper ----- Micro-ruptor NA /NC

#### Características mecánicas

- Dimensiones en m/m ----- 78 x 24 x 18
- Material ----- ABS
- Peso ----- 22 g
- Color ----- Blanco

#### Ambientales

- Temperatura de funcionamiento ----- -10°C to +50°C
- Temperatura de almacenamiento ----- -10°C to +50°C
- Humedad relativa ----- 0-95% (sin condensación)
- Rango IP ----- IP24